ВАКУУМНЫЕ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ НАСОСЫ СЕРИЯ RCL

Выбор материала

- Насос из чугуна марки FG-260 с ротором из высокопрочного чугуна.
- Ротор и конус изготовлены из 304/316 нерж. стали. Вал изготовлен из 410 нерж. стали.
- Корпус - покрыт 316 нерж. сталью. Крышка - покрыта 316 нерж. сталью.

Опция: 316L, 410 нерж. сталь, фосфористая бронза, сплав-20.

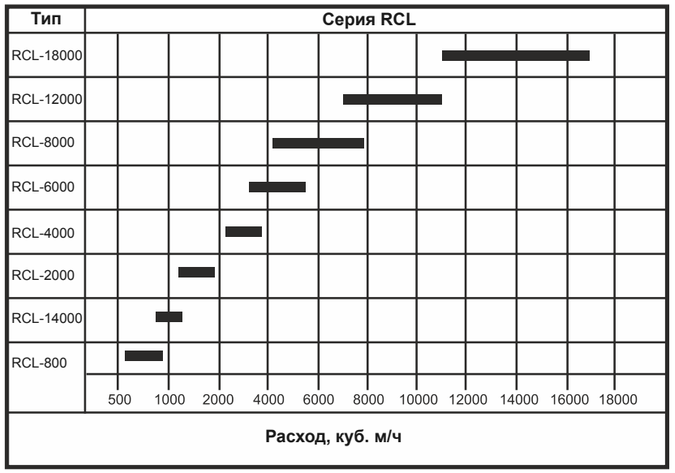

Стандарты испытания

Каждый насос подвергается строгим пробным испытаниям на объектах с твердым бетонным основанием в соответствии со стандартами HEI для LRVP (диафрагменный метод).
После проверки параметров мощности, вакуума и производительности, каждый насос сертифицируется.

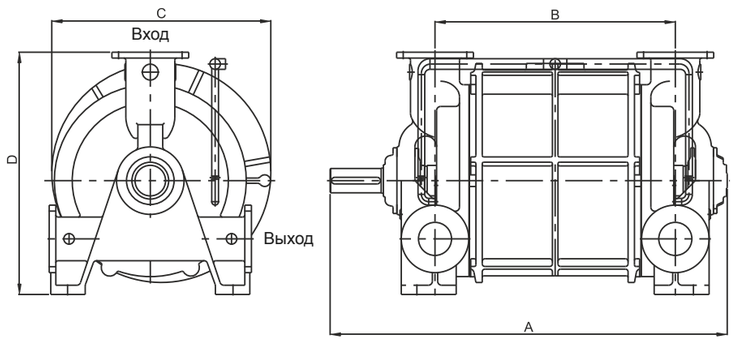

Цельнолитая крышка из нержавеющей стали

Корпус из литой нержавеющей стали DPT тест

Тип	Размеры в мм				Фланцы	
	A	B	C	D	Вход	Выход
RCL-800	902	448	394	483	3”	2.5”
RCL-1400	1026	571	495	540	4”	3”
RCL-2000	1216	679	610	660	5”	4”
RCL-4000	1508	908	838	914	6”	5”
RCL-6000	1727	1030	1003	1118	8”	6”
RCL-8000	2050	1314	1210	1245	10”	8”
RCL-12000	2413	1429	1467	1683	12”	10”
RCL-18000	2413	1562	1765	2057	14”	12”

ООО "БКТ-Инжиниринг"
г. Санкт-Петербург
ул. Ново-Александровская, д.14, л.А, оф. 12-Н
Тел.: +7 (812) 380-85-32
sales@bktpump.ru
www.bktpump.ru

ВАКУУМНЫЕ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ НАСОСЫ СЕРИЯ RCL